



Absaugschacht Sabre 350 – Einbau Anleitung




A) linke Magnetschale

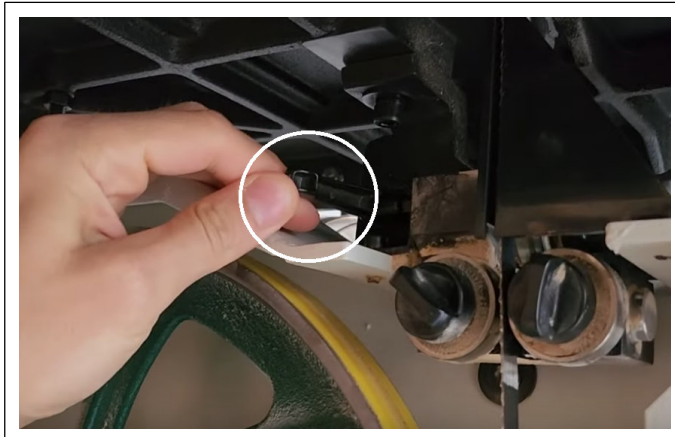


Schritt 1

Hebel in die abgebildete Position bringen. Am Hebel ziehen um den Hebel frei bewegen zu können

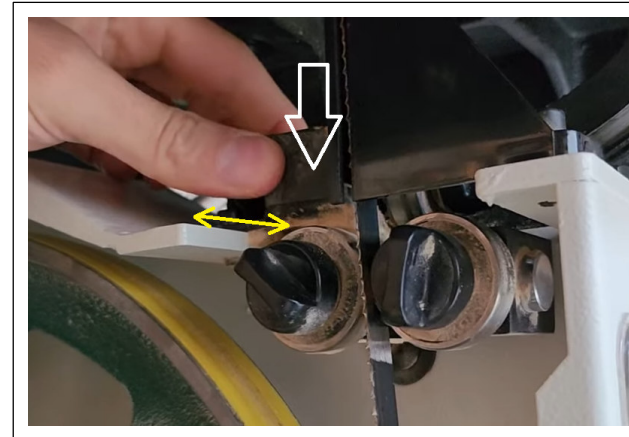

Schritt 2

Überprüfung und ggf. Anpassung der Schlittenposition. Sägezähne sollen axial frei zum Lagerrand hervorstehen.

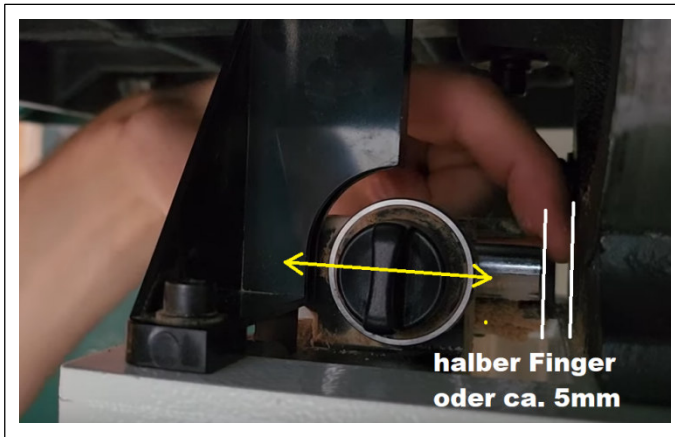

Schritt 3

Lager bzw. Schiebewelle wie abgebildet positionieren. Kann nach Einbau der Schale wieder angepasst werden.




Schritt 4

Tisch nach oben kippen und Schale wie abgebildet einsetzen.

Absaugschacht Sabre 350 – Einbau Anleitung




B) rechte Magnetschale

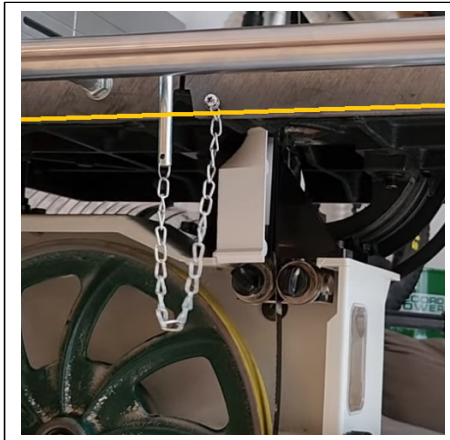

Schritt 5

Tisch nach Einsetzen der linken Schale in waagrechte Position bringen

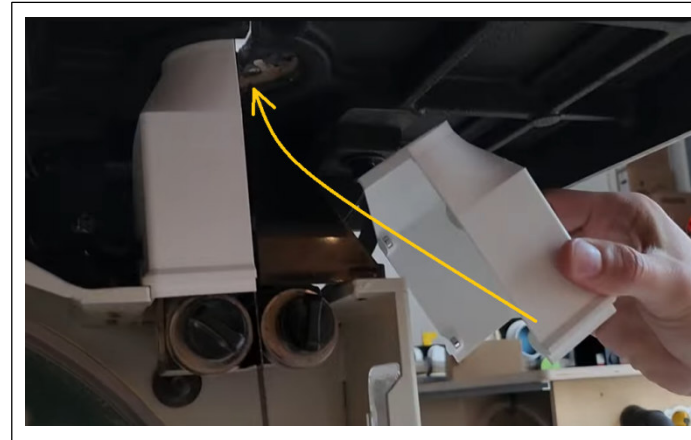

Schritt 6

Rechte Magnetschale wie abgebildet zuerst oben in den Gussring, schräg einsetzen. Auf den Pfeilverlauf achten!

Link zum Einbauvideo auf YOUTUBE
<https://www.youtube.com/watch?v=tFyS9Dhj6m0>



Schritt 7

Schale im letzten Schritt nach unten schieben und ausrichten.

FERTIG!